


MAPA DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CÁLCULO DE DMT (DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE) - DMT = 22,20 Km.

SEM ESCALA

CÁLCULO DMT	
DIST. DA SAMP.	23,04 Km
DIST. DA CONSP.	34,64 Km
DIST. DA ITATIBA	8,94 Km
MÉDIA (DMT)	22,20 KM
ASFALTO	19,20 KM
ESTRADA DE CHÃO	3,00 KM
DMT ARGILA PARA COLCHÃO	10,00 KM

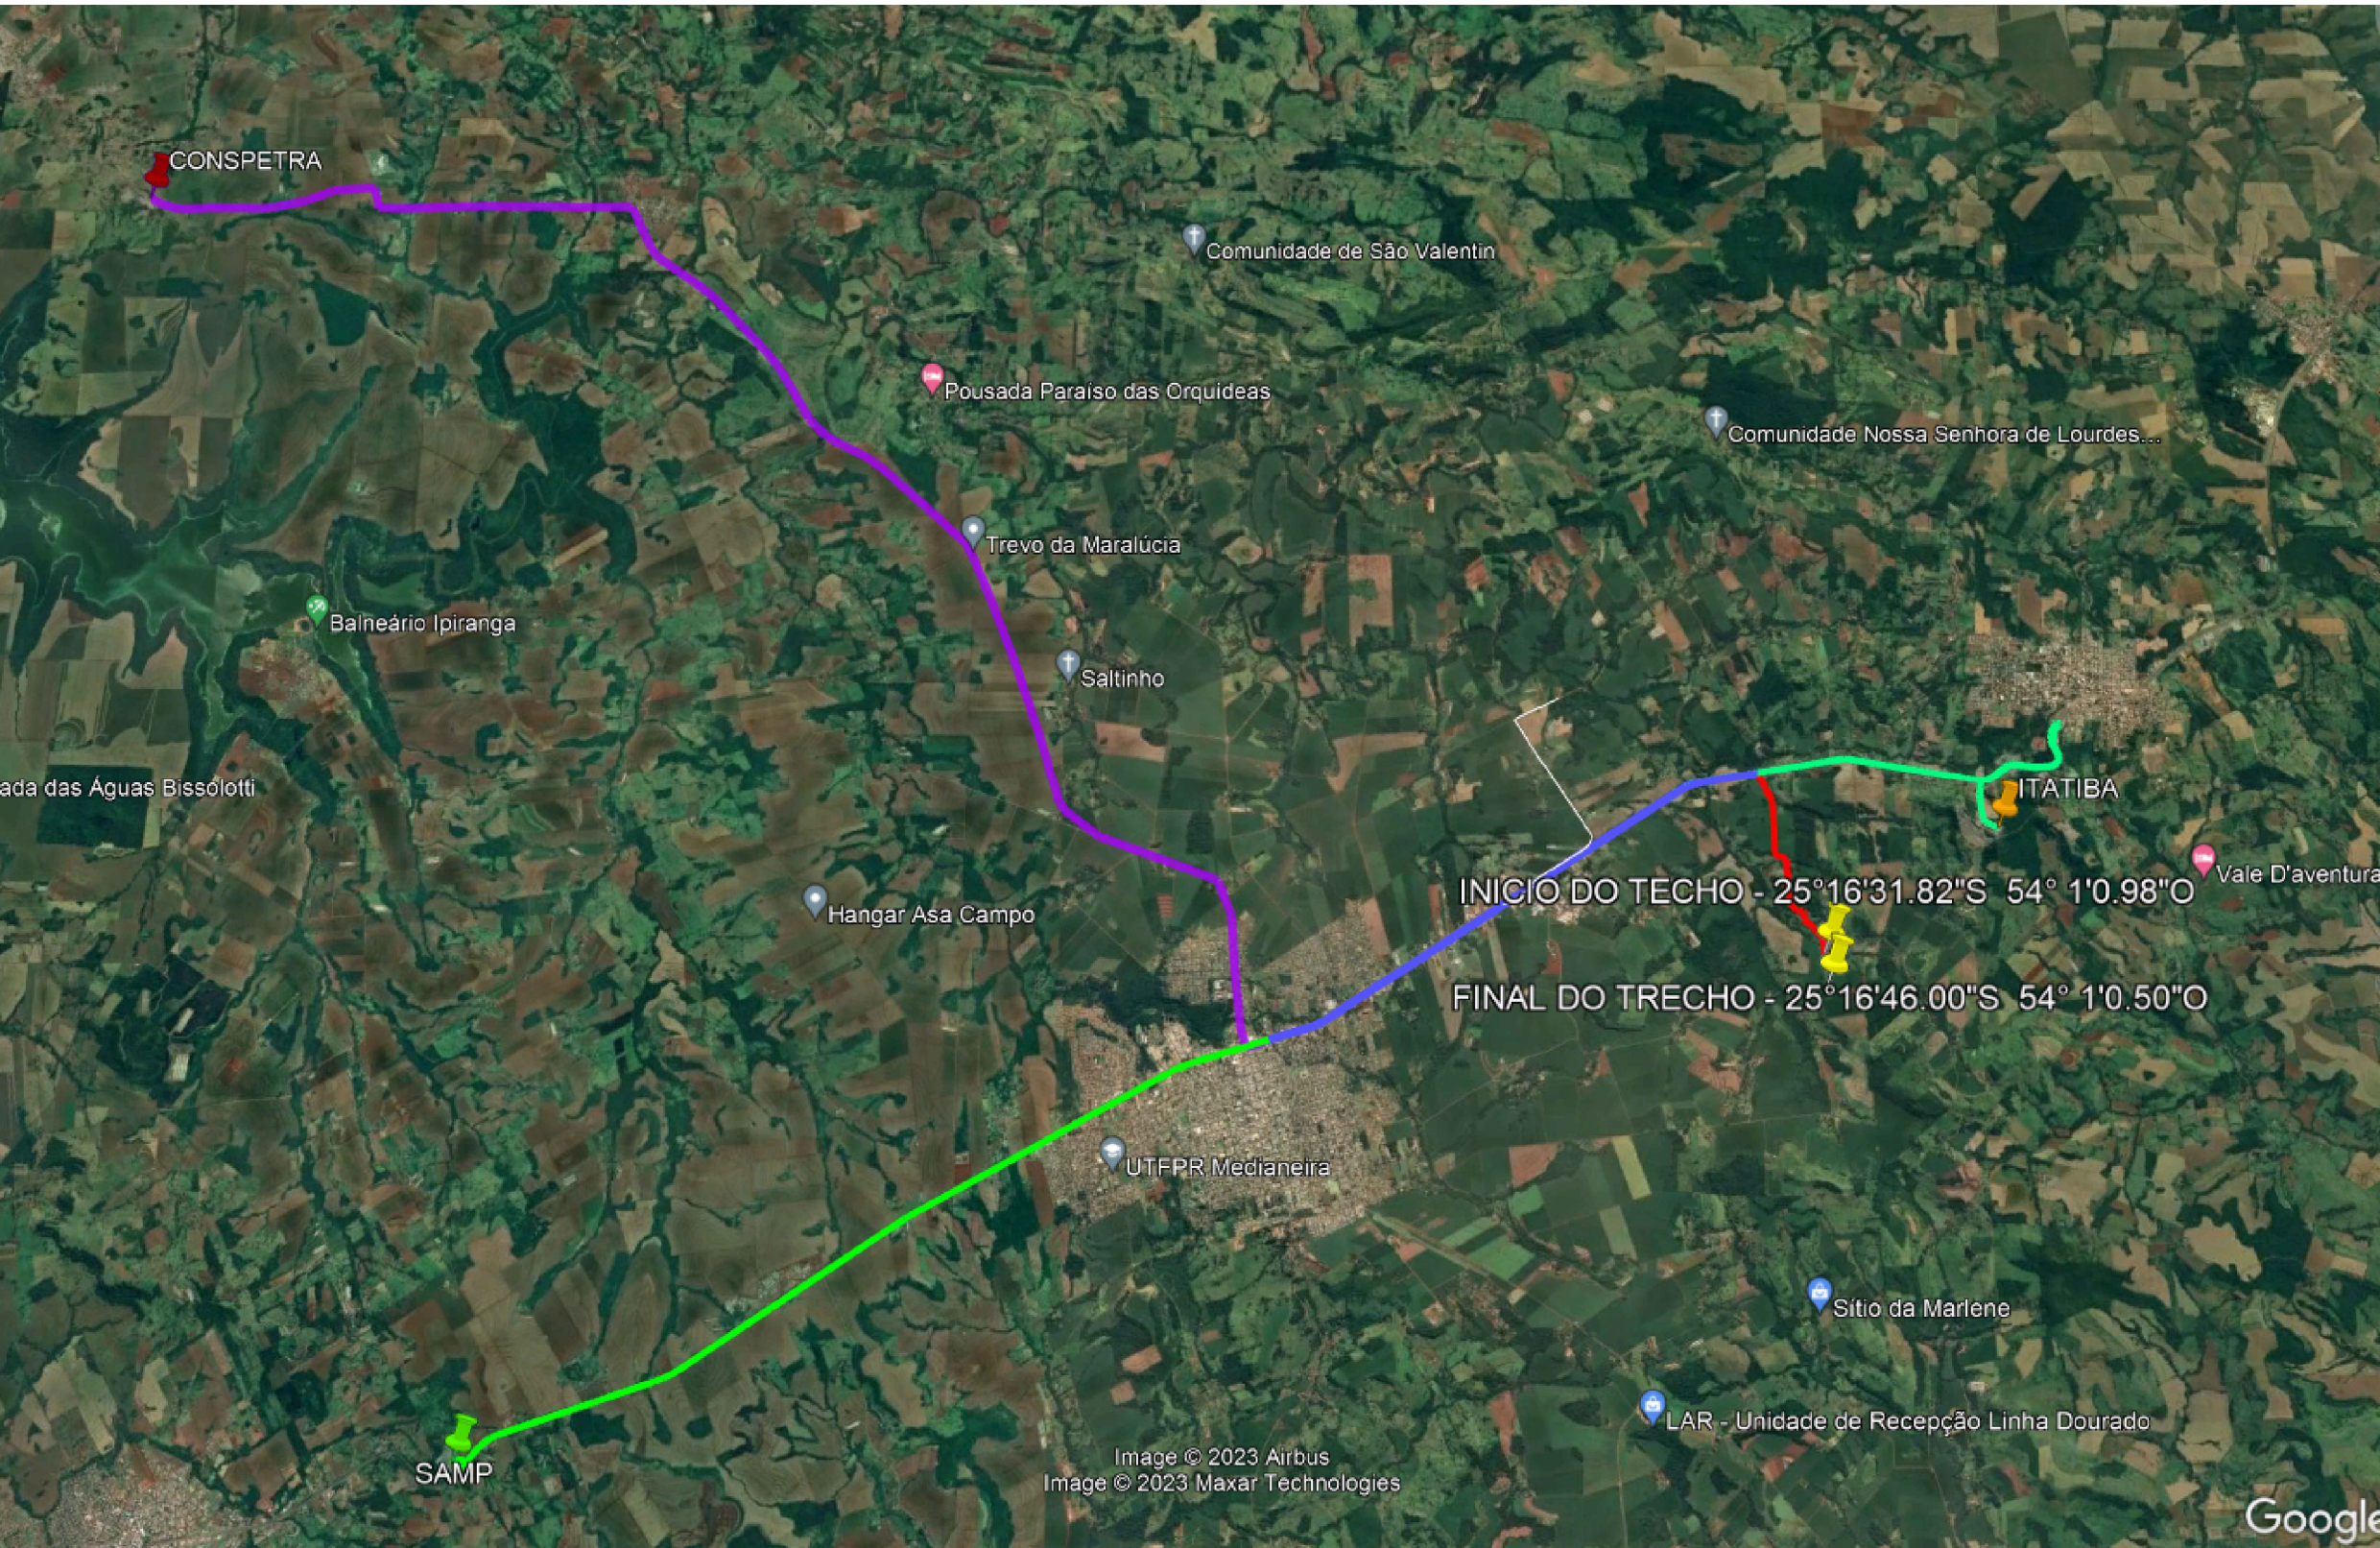

PLANTA DE DMT
SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO


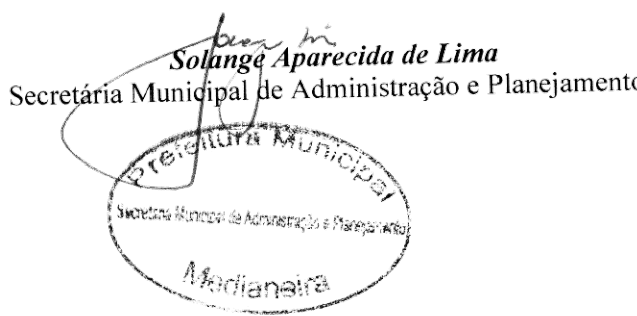

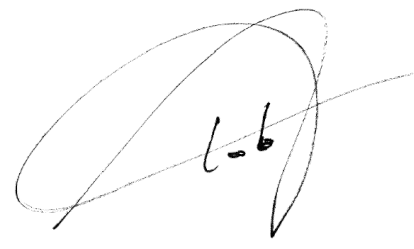


FIXAÇÃO DAS PLACAS NOS POSTES

- S/ ESCALA
- Observações:**
- Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm, medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista.
 - As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao fluxo do tráfego, voltadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibilidade e leitura dos sinais.



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO REGIONAL
SEM ESCALA

 MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA Secretaria de Obras	APROVAÇÕES PÚBLICAS:  Secretária Municipal de Administração e Planejamento	RESPONSÁVEL TÉCNICO:  Kaio Cesar Ramos Maciel CREA-PR: 175142/D	PROPRIETÁRIO:  Município de Medianeira -PR Antonio França - Prefeito	OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - OCOY FEDERAL TRECHO 3	CONTEÚDO: Cálculo de Distância Média de Transporte		
					ESCALA: Indicada	EQUIPE TÉCNICA: Kaio C. R. Maciel	PRANCHA: 02/04
					LOCAL: Estrada Rural que liga a Rodovia a comunidade Ocoy Federal	DATA: Dezembro/2023	